


- 柱塞泵设计，能精确控制润滑量
- 润滑量不受环境温度等外在因素影响，润滑更稳定
- 最大工作压力70bar，适合远程安装，如振动、空间受限和危险环境中使用
- 可与等量分配器或递进式分配器配套使用，组成功能更为强大的自动润滑系统
- 微处理器SPS，更好的控制润滑精度
- 通过液晶显示器实时监控自动润滑泵的运行状态
- 6.0V电池供电，可用于室外或运动中的设备
- 250、400和500ml（仅用于液态油）容量可选
- 多种润滑模式可选，设置更灵活

排空模式：在设定的时间内排空润滑剂，以月为单位

时间模式：设定两个润滑周期的间隔时间和润滑量



从左往右：LUB-B-2-250 和LUB-B-2-400

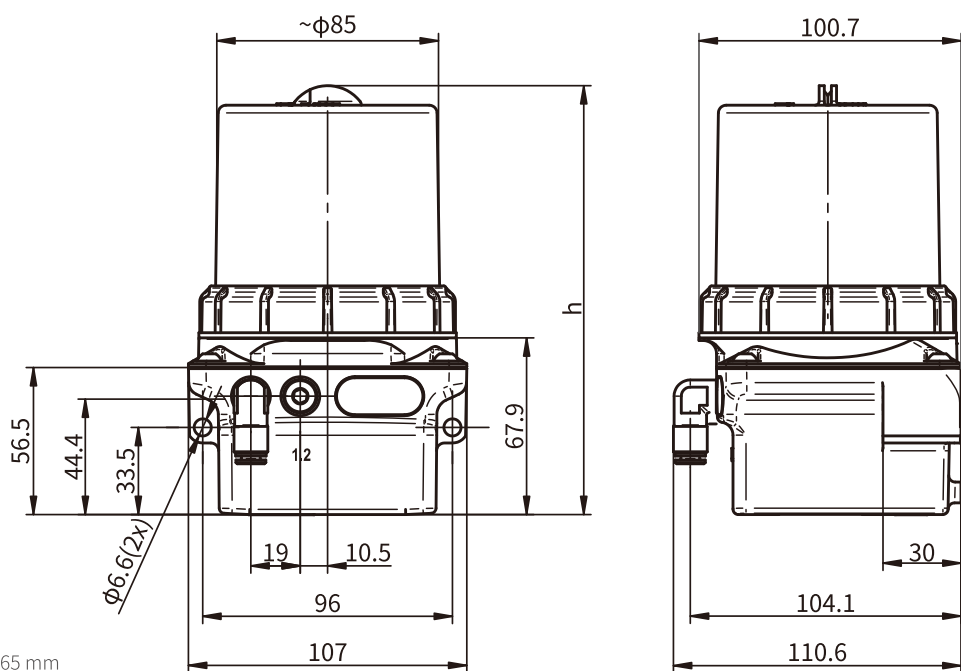

LUB-B-1-250 , LUB-B-2-250 : h=165 mm

LUB-B-1-400 , LUB-B-2-400 : h=198 mm

型号		LUB-B-1-250	LUB-B-1-400	LUB-B-2-250	LUB-B-2-400
容量		250 ml	400 ml	250-ml	400 ml
出油口数量		1	1	2	2
显示器		LCD液晶显示器			
润滑模式	排空模式	1-36个月			
	时间模式	有			
每行程润滑量		0.15ml			
供电模式		6.0V 电池			
控制方式		微处理器SPS			
最大工作压力		70 bar			
外接	等量分配器	可以			
	递进式分配器	可以			
使用温度范围		-15°C 至 +60°C			
防护等级		IP54			
出油口规格		Ø6mm快速接头			
不含油脂重量		约1500 g			

*订货时需单独订购油脂罐

联系电话：400-880-2510

LUBRICUS